

外形寸法図


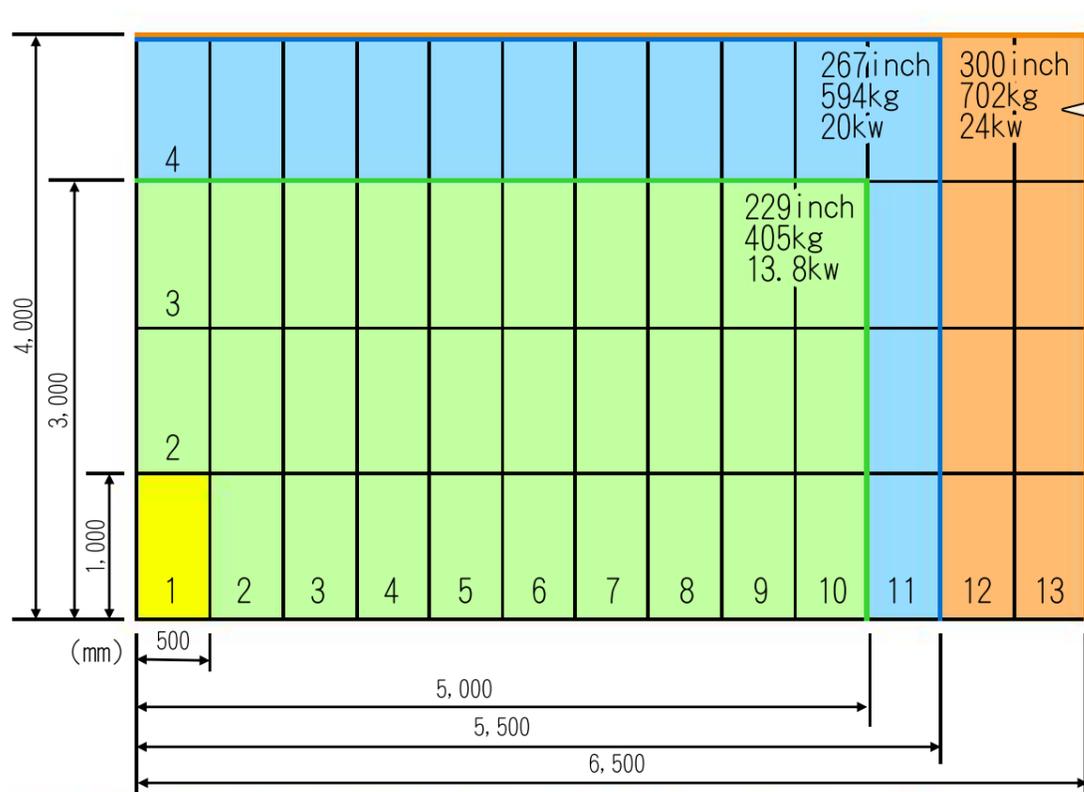


表 裏



モジュールユニットの採用により
画面の大きさを自由にカスタマイズ！
※保有枚数 104 枚 (300inch×2面)
10m×5m 440inch 1,350kg 48kw

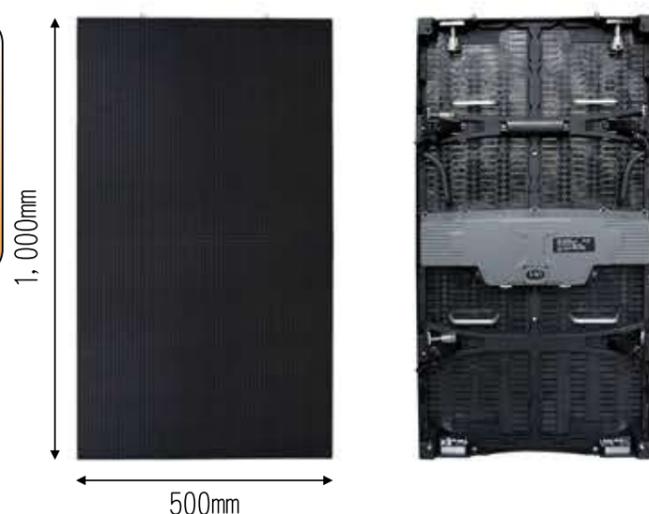

主な仕様

- キャビネット寸法 : W500 × H1000 × D75 (mm)
- 重量 : 13.5 (kg)
- ピッチ : 7.8 (mm)
- 密度 : 16,384 (dots/m²)
- 最大照度 : 4500 (cd/m²)
- 視野角 : 水平 140° 垂直 140°
- フォーマット : DVI, RGB, CVBS, HDMI, HDSDI
- 電源 : AC110V ~ 220V +/-10%
- 最大消費電力 : 460 (w) * 1 キャビネット
- 平均消費電力 : 110 (w) * 1 キャビネット
- 動作温度 : -20℃ ~ 40℃
- 動作湿度 : 10% ~ 90%
- アングル調整 : 20° ~ 30°
- 防水 : IP65

大画面で迫力のあるLIVE

プロジェクターによるスクリーン投影では不可能だった
野外・晴天下での使用も可能に。大画面での鮮やかな演出で、会場の雰囲気を一層引き立てます！！

